Csongrád Város Polgármesterétől

M

Száma: FJL/209-17/2026.
Témafelelős: Gácsiné Sipos Andrea

ELŐTERJESZTÉS
Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő testülete Jogi- és Közbeszerzési Bizottságának 2026. november 25-i ülésére


Tárgy: Közbeszerzési célokmány véleményezése – Rév István utca burkolat felújítás és parkolóhelyek létesítése beruházás vonatkozásában

Tisztelt Bizottság!


A **Versenyképes Járások Program 2. ütemében**, „Térségi alapinfrastruktúra fejlesztések a Csongrádi járásban" című, 2/4847 azonosítószámú pályázat kapcsán támogatást nyertünk a Rév István utca és a belterületi kerékpárút részleges felújítására**.**

A Rév István utca burkolat felújítására lefolytatott első közbeszerzési eljárásban megkötött vállalkozási szerződés megszüntetésre került – 2026. július 28-i testületi ülés.
A Rév István utcán a jelenlegi parkolási rend meghagyásával négy kamion leállósáv létesítésére a tervek elkészültek, egyeztetésre kerültek az utcában működő cégekkel és az engedélyezési eljárása is lezárult, jelenleg a költségellenőrzési eljárás zajlik, melyre várhatóan a nyilatkozat a hónap végén kiadásra kerül.

1. ábra: Bercsényi M. utca és Rév István utca csatlakozásánál kialakítandó 4 db kamion leálló

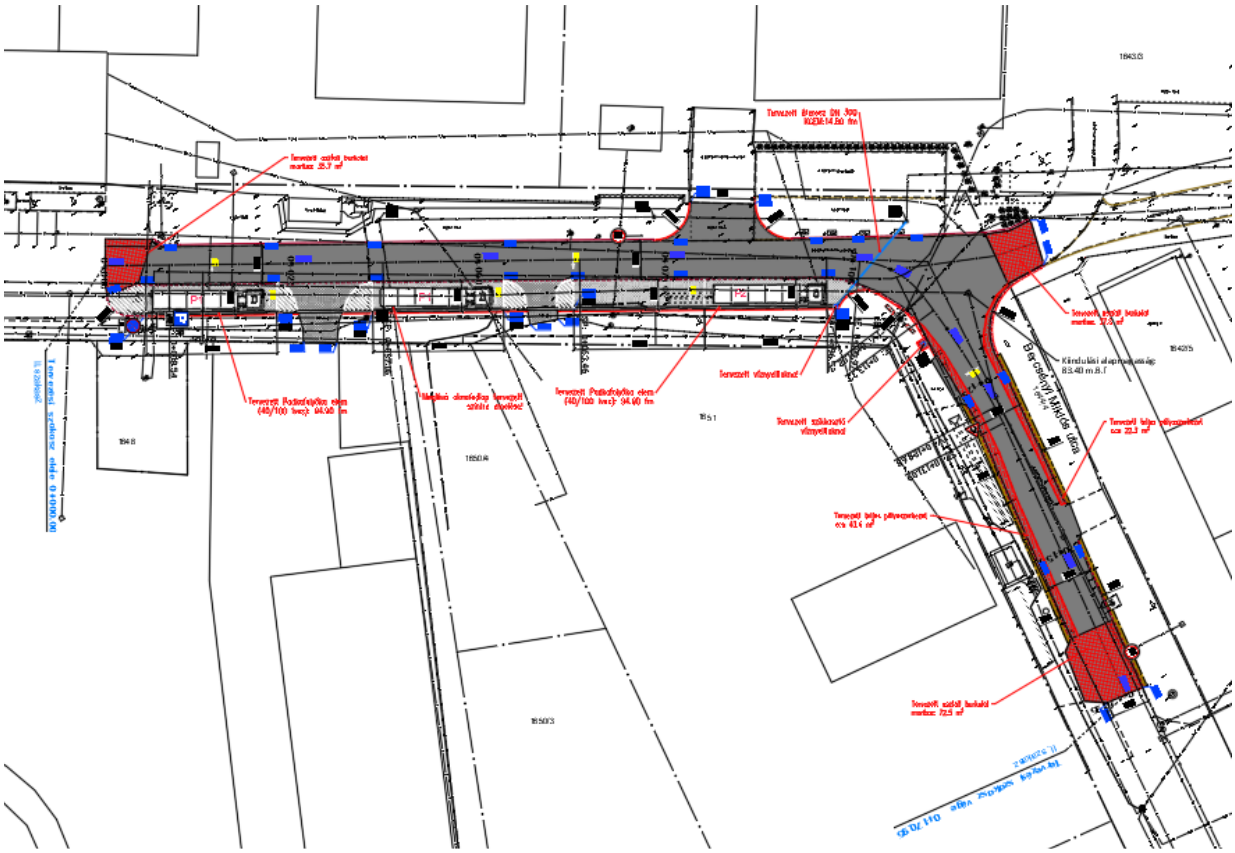

2. ábra: Attila utca és Révi István utca csatlakozása

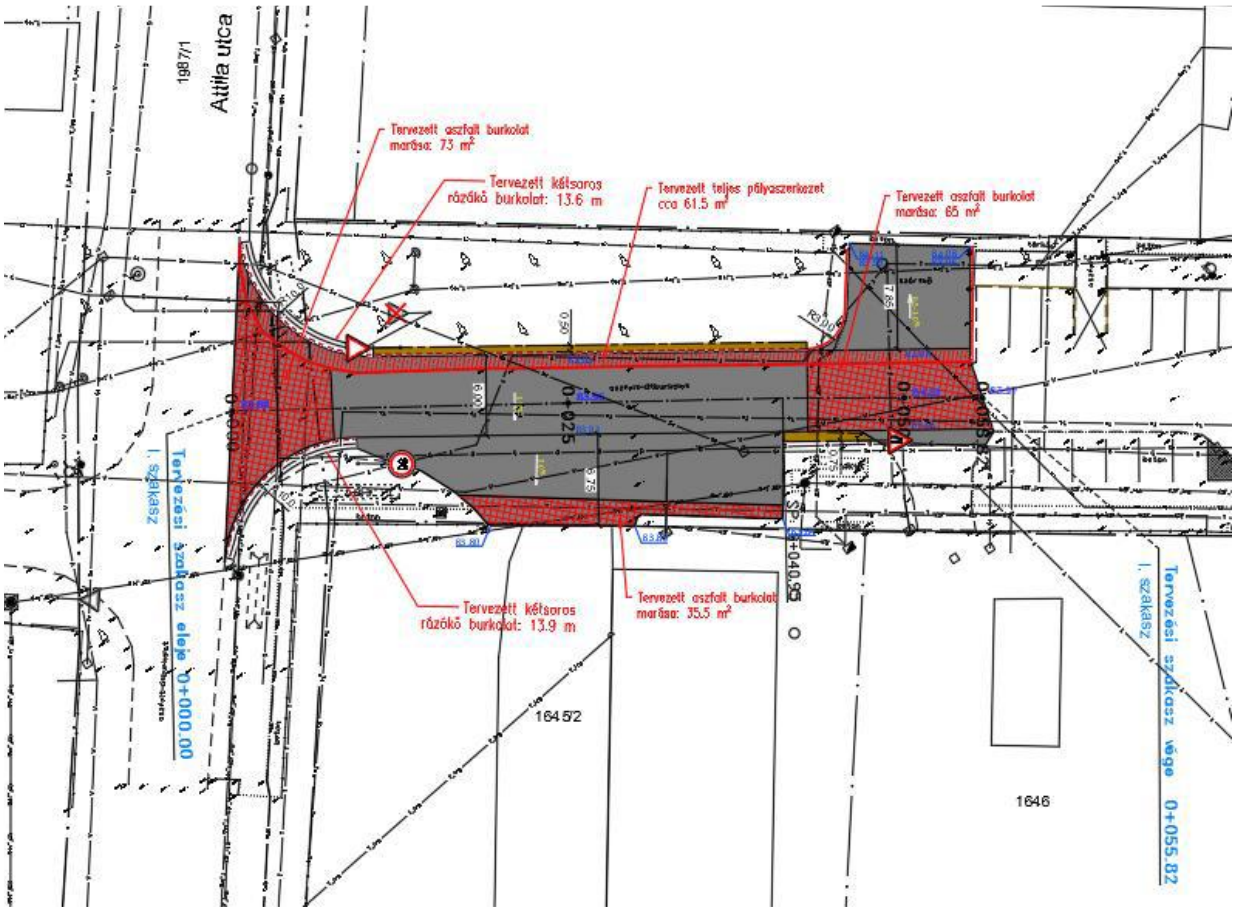

A költségellenőrzési eljárás sikeres lezárását követően a közbeszerzési eljárás megindítható.

Az eljárás a 2015. évi CXLIII-es törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti nyílt, ajánlattételi felhívás megküldésével induló közbeszerzési eljárás, melyhez kapcsolódóan elkészített beszerzési célokmányt kérjük véleményezzék, és jóváhagyás esetén polgármesteri elfogadásra javasolják.

Kérem a T. Bizottság tagjait az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő testülete Jogi- és Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta a „Közbeszerzési célokmány véleményezése – Rév István utca burkolat felújítás és parkolóhelyek létesítése beruházás vonatkozásában” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi- és Közbeszerzési Bizottsága Versenyképes Járások Program 2. ütemében elnyert támogatásból megvalósuló Rév István utca burkolat felújítás és parkolóhelyek létesítése beruházás közbeszerzési eljárásának megindítására vonatkozó beszerzési célokmányt elfogadja és a polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Határidő: 2026. december
Felelős: Bedő Tamás polgármester

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

1. Bedő Tamás polgármester
2. Fejlesztési, Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda és általa
3. az érintettek

Csongrád, 2026. november 18.

Bedő Tamás
polgármester

1. számú melléklet

Beszerzési célokmány

I. Általános adatok
A beszerző megnevezése és címe: Csongrád Városi Önkormányzat (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.)
Az üzemeltető megnevezése és címe (amennyiben nem azonos a beruházóval): Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye (6640 Csongrád, Bercsényi u. 26/a.)
A beszerzés lebonyolításával megbízott szerv megnevezése és címe: KBT-LEGAL Közbeszerzési Tanácsadó Bt. (Székhelye: 6230 Soltvadkert, Kossuth u. 32.) és Korong Közbeszerzési Tanácsadó Bt. (Székhelye: 1025 Budapest, Margit krt. 43-45. VI/3.)

II. Műszaki adatok:

A beszerzés megnevezése: Csongrád, Rév István utca burkolat felújítása és parkolóhelyek létesítése
helye: 6640 Csongrád, Rév István utca (Rév István utca: 1644/1 HRSZ, Bercsényi M. utca csatlakozás: 1644/4 HRSZ, Attila utca csatlakozás: 1987/1 HRSZ)
jellege: mélyépítés – útépítés és vízelvezetés
mennyisége:
Útburkolat felújítása:
• 5 cm AC 11 (F) kopó aszfalt rtg.
• 3 cm AC 11 (F) kiegyenlítő aszfalt rtg.
• Aszfalt rétegek közé beépíthető hordozóréteg nélküli aszfaltrács, szakítószilárdság 70-120 kN/m között mindkét irányban, a rács mérete 35-50 mm között
• változó vtg.-ú profil marás
Útburkolat pályaszerkezet (szélesítés):
• 5 cm AC 11 (F) kopó aszfalt rtg.
• 3 cm AC 11 (F) kiegyenlítő aszfalt rtg.
10
• Aszfalt rétegek közé beépíthető hordozóréteg nélküli aszfaltrács, szakítószilárdság 70-120 kN/m között mindkét irányban, a rács mérete 35-50 mm között
• 9 cm AC 22 (F) kötő aszfalt rtg.
• 20 cm Ckt-4 cementstabilizáció útalap (E2 min. > 160 MN/m2 (7 napos korban) e-UT 06.03.53 útügyi műszaki előírás 5. fejezet és 8.2.3. pont.)
• 30 cm VR 0/63 fagyvédőréteg (E2 min. > 70 MN/m2, Tr g 95 %)
• Elválasztó/teherbírást növelő geotextília (60 KN/m szakítószilárdság)
Útburkolat pályaszerkezet (tehergépkocsi várakozóhely):
- 8 cm vastag térkőburkolat építése ágyazattal, vízzáró hézagkitöltéssel (szürke) A kapcsolódási osztályú, (1), (2a), (2b), (3) terhelési osztályban
- 3 cm vtg. zúzottkő ágyazat 2/4 (Tr g 95 %)
- 20 cm Ckt-4 cementstabilizáció útalap (E2 min. > 160 MN/m2 (7 napos korban) e-UT 06.03.53 útügyi műszaki előírás 5. fejezet és 8.2.3. pont.)
- 30 cm VR 0/63 fagyvédőréteg (E2 min. > 70 MN/m2, Tr g 95 %)
- Elválasztó/teherbírást növelő geotextília (60 KN/m szakítószilárdság)

A beszerzés szükségességének indoklása
célja, rövid szakmai leírása:

Meglévő útburkolat felújítása -aszfalt kopó rtg. csere, aszfalt kiegyenlítő rtg. beépítése-,burkolatszél szakaszok szélesítése, a közlekedés feltételeinek javítása. Az útburkolaton hajszál repedések, hámlások találhatóak. Útburkolat felújítására, továbbá többlet forgalmi sáv kialakításával nem járó szélesítésre kerül sor. A területi igények alapján 4 db kamion leállósáv létesítése szükséges.

III. Pénzügyi adatok:
Beszerzés költségei anyagi-műszaki bontásban: nettó 68.689.700,- Ft (+1 % tartalékkeret)
A beszerzés költségeinek fedezete (forrásként, évente): nettó 74.803.150,- Ft támogatás 2026. évre

IV. A megvalósítás ütemezése:
Szükséges hatósági engedélyek: engedély köteles, engedély száma: CS/TUT/00160-24/2026.
Kivitelei terv elkészítésének tervezett időpontja (amennyiben szükséges): 2026. október - rendelkezésre áll
A megvalósítása tervezett megkezdése: 2027. január
A megvalósítása tervezett befejezése: 2027. május
Az üzembe helyezés tervezett időpontja: 2027. június

Csongrád, 2026. november ….

……
polgármester